


ПРИВАРИВАЕМАЯ ПЕТЛЯ RPS

- ковкая, легированная и закаленная сталь
- температурный режим: от -40 до +400 °C
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие — порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- маркировка — грузоподъемность (WLL), код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия

ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъемности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъемности (WLL)
-40–200 °C	100% от грузоподъемности (WLL)
< -40 °C	недопустимо

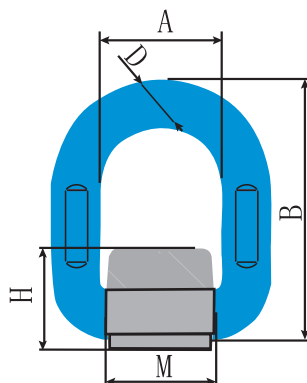

Код изделия	WLL	Размеры					Вес	Цена
	тонн	A+/-1	B+/-	D+/-	M+/-1,2	H+/-0,3		
		мм					кг	руб
RPS 1T RuCranes	1,12	41	69,5	13	37	29,5	0,39	483
RPS 2T RuCranes	2,00	42	79,5	14	40	32	0,47	579
RPS 3T RuCranes	3,15	45	83	17	43,5	35	0,69	821
RPS 5T RuCranes	5,30	55	102	22	50	46	1,46	1743
RPS 8T RuCranes	8,00	70	120	26,5	66,5	51	2,50	2990
RPS 10T RuCranes	10,00	85	165	28	78	63.5	3.60	3585
RPS 15T RuCranes	15,00	97	161	34	90	67	5,79	6935
RPS 20T RuCranes	20,00	149	239	46	125	84	15,37	21141

Пример заказа: Рым-петля привариваемая RPS-1 т RuCranes