РЫМ-БОЛТ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ RBP

G80 **4:1**

- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие - порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая маркировка — обозначение резьбы, грузоподъёмность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- вращение на 360° и поворот на 90°
- быстрый и простой монтаж, требуется только резьбовое отверстие

ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъёмности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъёмности (WLL)
-40–200 °C	100% от грузоподъёмности (WLL)
< -40 °C	недопустимо

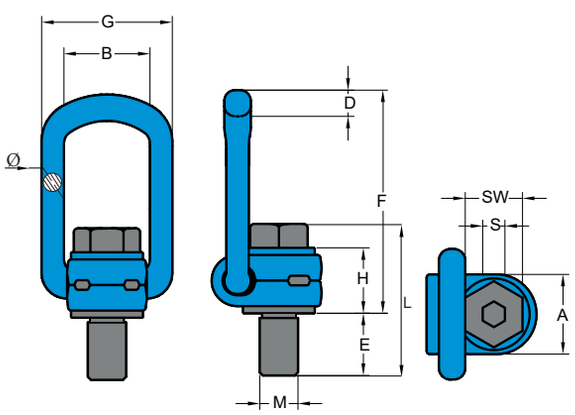

Код изделия	WLL	Резьба		Размеры											Крутящий момент	Вес	Цена
		M	E	A	B	C	D	G	F	L	H	S	SW	Ø			
	тонн	мм	мм	мм											Nm	кг	руб
RBP M8 RuCranes	0.3	M8	10	30	35	52.5	14	55	86.5	46	30	6	13	10	20-30	0.36	3031
RBP M10 RuCranes	0.63	M10	15	30	35	52.5	14	55	86.5	52	30	6	17	10	50-60	0.38	2722
RBP M12 RuCranes	1	M12	17.6	36	40	55	18	68	98.3	62	36	8	19	14	80-100	0.71	4372
RBP M14 RuCranes	1.2	M14	20.6	36	40	55	18	68	98.7	66	36.4	10	22	14	100-120	0.72	4771
RBP M16 RuCranes	1.5	M16	23.6	36	40	55	18	68	98.7	70	36.4	10	24	14	130-150	0.74	4847
RBP M20 RuCranes	2.5	M20	30	50	54	80	16	82	125.5	86	43	12	30	14	220-250	1.19	6476
RBP M24 RuCranes	4	M24	35	50	54	94	18	82	141.5	93	43	14	36	14	380-400	1.36	6677
RBP M30 RuCranes	5	M30	48	60	65	106	23	99	176	132	65	17	46	17	480-500	3.23	13021
RBP M36 RuCranes	8	M36	62	77	85	140.5	27	124	223	163	78	22	55	19.5	760-800	6	22350
RBP M42 RuCranes	10	M42	72	77	85	140.5	27	124	223	176	78	24	65	19.5	950-1000	6.34	41497
RBP M48 RuCranes	20	M48	74	95	104	155	36	164	260	190	90	27	75	30	1800-2000	11.8	43713