

РЫМ-ГАЙКА RG8


G80 4:1

- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие — порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- маркировка — обозначение резьбы, грузоподъемность (WLL) по оси болта, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия



ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ


Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °С	недопустимо
350–400 °С	75% от грузоподъемности (WLL)
200–350 °С	90% от грузоподъемности (WLL)
–40–200 °С	100% от грузоподъемности (WLL)
< –40 °С	недопустимо

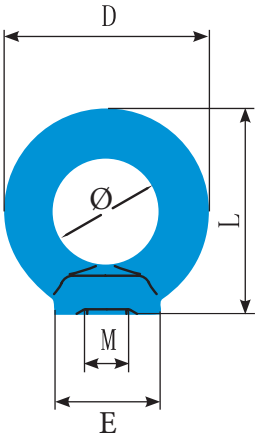

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	Резьба	Грузоподъёмность, кг			Размеры				Вес
					D	Ø	L	E	
		по оси	угол 45°	угол 90°	мм				
RG8 M6	M6	400	268	150	36	20	36	20	0.049
RG8 M8	M8	800	670	400	36	20	36	20	0.05
RG8 M10	M10	1000	670	400	45	25	45	25	0.09
RG8 M12	M12	2000	1340	750	54	30	53	30	0.16
RG8 M14	M14	3000	2680	1000	63	35	62	35	0.25
RG8 M16	M16	4000	2680	1500	63	35	62	35	0.24
RG8 M20	M20	6000	4020	2300	72	40	71	40	0.36
RG8 M24	M24	8000	5360	3200	90	50	90	50	0.72
RG8 M30	M30	12000	8040	4500	108	60	109	65	1.32
RG8 M36	M36	16000	10720	7000	126	70	128	75	2.1
RG8 M42	M42	24000	16080	9000	144	80	147	85	3.11
RG8 M48	M48	32000	21440	12000	166	90	168	100	5.02

Пример заказа: Рым-гайка RG8 M10 г/п 1,0 т

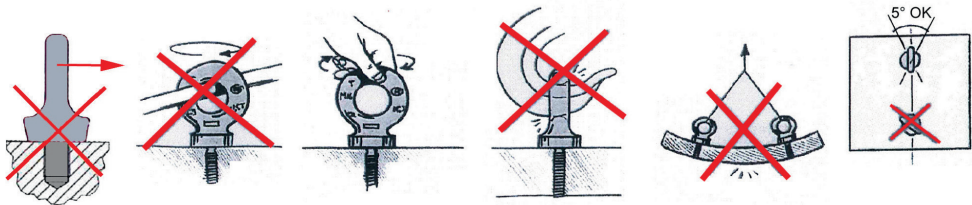

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.