


РЫМ-БОЛТ RB8

- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие — порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- маркировка — обозначение резьбы, грузоподъемность (WLL) по оси болта, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия



ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъемности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъемности (WLL)
–40–200 °C	100% от грузоподъемности (WLL)
< –40 °C	недопустимо

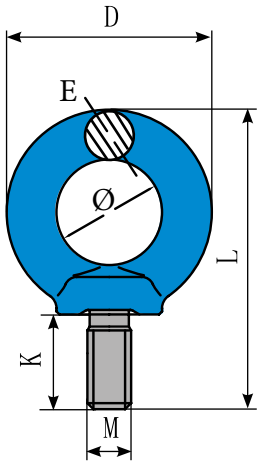

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	Резьба	Грузоподъёмность, кг			Размеры						Вес	Цена
					D	K	Ø	L	C	E		
		по оси	угол 45°	угол 90°	мм							
RB8 M6	M6	400	268	150	28	13	16	42	17	6	0,03	342
RB8 M8	M8	800	670	400	36	15	20	51	20	8	0,06	399
RB8 M10	M10	1000	670	400	45	18	25	63	25	10	0,11	456
RB8 M12	M12	2000	1340	750	54	22	30	75	30	12	0,18	541
RB8 M14	M14	3000	2680	1000	63	28	35	89	35	14	0,28	581
RB8 M16	M16	4000	2680	1500	63	28	35	90	35	14	0,30	627
RB8 M20	M20	6000	4020	2300	72	30	40	101	40	16	0,45	929
RB8 M24	M24	8000	5360	3200	90	38	50	128	50	20	0,95	1608
RB8 M30	M30	12000	8040	4500	108	45	60	154	65	24	1,76	2873
RB8 M36	M36	16000	10720	7000	126	55	70	183	75	28	2,65	4759
RB8 M42	M42	24000	16080	9000	144	65	80	212	85	32	4,06	6203
RB8 M48	M48	32000	21440	12000	166	70	90	238	100	38	6,38	9826

Пример заказа: Рым-болт RB8 M10 г/п 1,0 т

