ТАКЕЛАЖНАЯ ТОЧКА TTPS ПРИВАРИВАЕМАЯ ПЕТЛЯ

G80 | 4:1 | -45°C

- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая партия протестирована на ударную вязкость при t -45°C
- покрытие - порошковая краска защитного цвета (полумат)
- не подвергать термообработке
- маркировка — грузоподъёмность (WLL), код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- коэффициент запаса прочности 4:1

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъёмности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъёмности (WLL)
-45–200 °C	100% от грузоподъёмности (WLL)
< -45 °C	недопустимо

* минимальная t за прошедшие сутки не ниже -45 °C

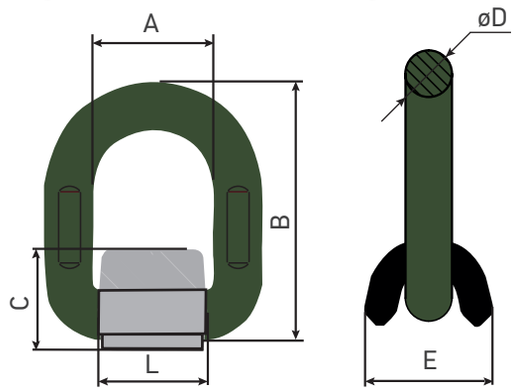

Код изделия	WLL	Размеры						Вес
	тонн	A	B	C	D	L	E	
		мм						кг
TTPS 1.12T	1.12	41±2	78.5±3	29.5±2	13±1	35.5±2	38±2	0.4
TTPS 2T	2.0	42±2	88±3	32±2	14±1	40±2	40±2	0.47
TTPS 3.15T	3.15	46±2	94±3	35±2	17±1	43.5±2	43±2	0.69
TTPS 5.3T	5.3	55±3	118±4	46±2	22±2	50±2	61±2	1.46
TTPS 8T	8.0	70±3	141±4	51±3	26.5±2	66.5±3	70.5±3	2.42
TTPS 15T	15.0	97±3	188±5	67±3	34±2	90±3	90±3	5.79
TTPS 20T	20.0	149±4	282±5	84±3	46±3	125±4	125±4	15.42

Схема подъема								
Количество точек	1	2	1	2	2	2	3-4	3-4
Направление	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
Код изделия	Грузоподъёмность (тонн)							
TTPS 1.12T	1.12	2.24	1.12	2.24	1.57	1.12	2.35	1.68
TTPS 2T	2.00	4.00	2.00	4.00	2.80	2.00	4.20	3.00
TTPS 3.15T	3.15	6.30	3.15	6.30	4.41	3.15	6.62	4.73
TTPS 5.3T	5.30	10.60	5.30	10.60	7.42	5.30	11.13	7.95
TTPS 8T	8.00	16.00	8.00	16.00	11.20	8.00	16.80	12.00
TTPS 15T	15.00	30.00	15.00	30.00	21.00	15.00	31.50	22.50
TTPS 20T	20.00	40.00	20.00	40.00	28.00	20.00	42.00	30.00

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.