


РЫМ-БОЛТ ДВОЙНОГО ВРАЩЕНИЯ RB2S

- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие - порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая маркировка — обозначение резьбы, грузоподъемность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- вращение на 360° и поворот на 180°, рассчитан на 100% нагрузку под углом 90°



ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъемности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъемности (WLL)
-40–200 °C	100% от грузоподъемности (WLL)
< -40 °C	недопустимо

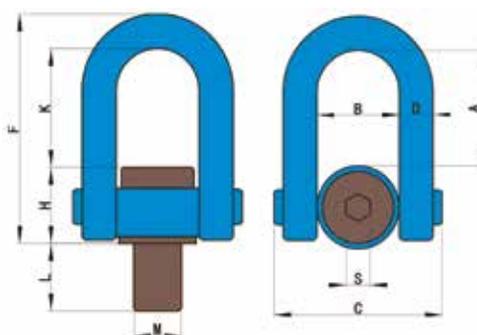

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	WLL тонн	Резьба М мм	Размеры									Крутящий момент Нм	Вес кг	Цена руб
			L	A	B	C	D	F	K	H	S			
RB2S M8	0.5	M 8	12	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	30	0.8	3250
RB2S M10	0.7	M 10	16	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	60	0.8	3360
RB2S M12	1	M 12	18	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	100	0.8	3600
RB2S M14	1.5	M 14	21	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	120	0.8	3780
RB2S M16	2	M 16	24	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	150	0.8	3969
RB2S M18	2.5	M 18	40	73	54	106	20	145	77	48	12	160	1.9	7398
RB2S M20	3	M 20	40	73	54	106	20	145	77	48	12	160	2	7767
RB2S M22	3	M 22	40	73	54	106	20	145	77	48	12	160	2.1	8155
RB2S M24	4.5	M 24	40	73	54	106	20	145	77	48	12	160	2.5	8562
RB2S M27B	5	M 27	40	98.5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	200	5.5	15398
RB2S M30	7.3	M 30	45	98.5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	250	5.5	16167
RB2S M33	8	M 33	50	98.5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	250	5.5	16975
RB2S M36	10	M 36	54	98.5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	320	5.5	17823
RB2S M39	10	M 39	58	98.5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	320	6	18714
RB2S M42	12.5	M 42	63	98.5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	400	6	19649
RB2S M45	15	M 45	63	98.5	73	149	30	201.5	103.5	68	17	400	6	20631
RB2S M48S	16	M 48	63	98.5	73	149	30	201.5	101.5	70	17	600	6.5	21662
RB2S M48B	20	M 48	68	120	93	182	36	249	125	84	19	600	11.5	27187
RB2S M52	20	M 52	68	120	93	182	36	249	125	84	19	600	12	28546
RB2S M56	25	M 56	78	120	93	182	36	249	125	84	19	600	12	29973
RB2S M60	25	M 60	90	120	93	182	36	253	125	88	19	600	13	31471
RB2S M64S	32	M 64	90	120	93	182	36	253	125	88	19	600	13	по запросу
RB2S M64B	33	M 64	100	185	144	278	58	395	195	136	36	600	42	33044
RB2S M72X4	35	M 72	110	185	144	278	58	395	195	136	36	600	43	по запросу
RB2S M72X6	35	M 72	110	185	144	278	58	395	195	136	36	600	43	по запросу
RB2S M80	40	M 80	120	185	144	278	58	395	195	136	36	600	44.5	по запросу
RB2S M90	45	M 90	135	185	144	278	58	395	195	136	36	600	46.5	по запросу
RB2S M100	50	M 100	150	185	144	278	58	395	195	136	36	600	49	по запросу

Пример заказа: Рым-болт двойного вращения RB2S M30 г/п 7.3 т
по запросу, изготовление любой резьбы