

G80 4:1

ПРИВАРИВАЕМАЯ ПЕТЛЯ RPS-F (С ФИКСАТОРОМ)

- кованая, легированная и закаленная сталь
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие— порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- маркировка — грузоподъёмность (WLL), код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия

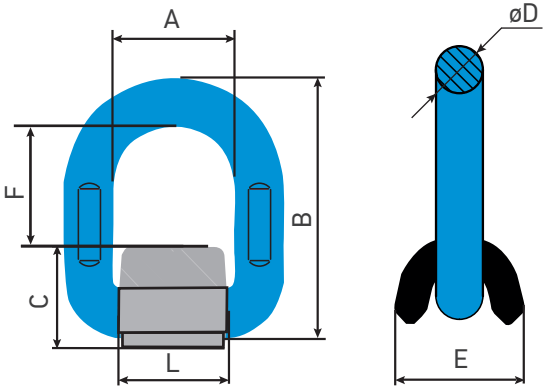


ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъёмности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъёмности (WLL)
–40–200 °C	100% от грузоподъёмности (WLL)
< –40 °C	недопустимо

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	WLL	Размеры							Вес
	тонн	A	B	C	D	L	E	F	
		мм							
RPS-f 1T	1.12	41±1	80±2	33,5±1	13±1	37±1	38±2	35±2	0.41
RPS-f 2T	2.0	42±1	90±2	36±1	14±1	38±1	40±2	41±2	0.51
RPS-f 3T	3.15	46±1	96±2	37±1	17±1	44±1	43±2	42±2	0.73
RPS-f 5T	5.3	55±1.5	121±3	50±2	22±2	50±2	61±3	48±2	1.46
RPS-f 8T	8.0	70±1.5	144±3	54±2	26.5±2	66±2	70.5±3	62±3	2.52
RPS-f 10T	10.0	85±2	168±4	62,5±2,5	28±3	78±3	76±3	78±3	3.59
RPS-f 15T	15.0	97±2	187±4	72±3	34±3	90±3	90±3	86±3	5.79

Пример заказа: Рым-петля привариваемая RPS-1 т

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК ПОДЪЕМА

Схема подъема								
Количество точек	1	2	1	2	2	2	3-4	3-4
Направление	0°	0°	90°	90°	0–45°	45–60°	0–45°	45–60°
Код изделия	Грузоподъёмность (тонн)							
RPS-f 1T	1.12	2.24	1.12	2.24	1.5	1.12	2.35	1.68
RPS-f 2T	2.00	4.00	2.00	4.00	2.80	2.00	4.20	3.00
RPS-f 3T	3.15	6.30	3.15	6.30	4.25	3.15	6.61	4.75
RPS-f 5T	5.30	10.60	5.30	10.60	7.10	5.30	11.13	7.95
RPS-f 8T	8.00	16.00	8.00	16.00	11.20	8.00	16.80	12.00
RPS-f 10T	10.00	20.00	10.00	20.00	14.00	10.00	21.00	15.00
RPS-f 15T	15.00	30.00	15.00	30.00	21.00	15.00	31.50	22.50
RPS-f 20T	20.00	40.00	20.00	40.00	28.00	20.00	63.00	45.00

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

ПРИВАРИВАЕМАЯ ПЕТЛЯ RPS

G80

4:1

- кованая, легированная и закаленная сталь
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие — порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- маркировка — грузоподъемность (WLL), код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия

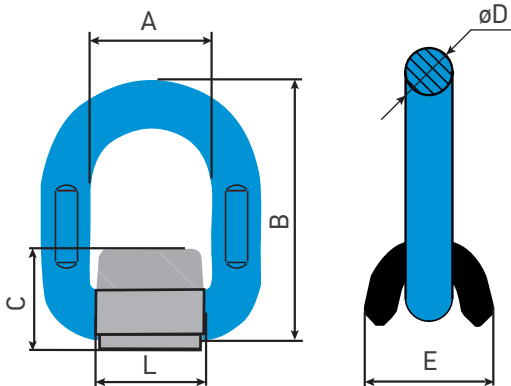


ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъемности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъемности (WLL)
–40–200 °C	100% от грузоподъемности (WLL)
< –40 °C	недопустимо

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	WLL	Размеры						Вес
	тонн	A	B	C	D	L	E	
		мм						
RPS 1.12T	1.12	41±2	78.5±3	29.5±2	13±1	35.5±2	38±2	0.4
RPS 2T	2.0	42±2	88±3	32±2	14±1	40±2	40±2	0.47
RPS 3.15T	3.15	46±2	94±3	35±2	17±1	43.5±2	43±2	0.69
RPS 5.3T	5.3	55±3	118±4	46±2	22±2	50±2	61±2	1.46
RPS 8T	8.0	70±3	141±4	51±3	26.5±2	66.5±3	70.5±3	2.42
RPS 15T	15.0	97±3	188±5	67±3	34±2	90±3	90±3	5.79
RPS 20T	20.0	149±4	282±5	84±3	46±3	125±4	125±4	15.42

Пример заказа: Рым-петля привариваемая RPS-1 т

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК ПОДЪЕМА

Схема подъема								
Количество точек	1	2	1	2	2	2	3-4	3-4
Направление	0°	0°	90°	90°	0–45°	45–60°	0–45°	45–60°
Код изделия	Грузоподъемность (тонн)							
RPS 1.12T	1.12	2.24	1.12	2.24	1.57	1.12	2.35	1.68
RPS 2T	2.00	4.00	2.00	4.00	2.80	2.00	4.20	3.00
RPS 3.15T	3.15	6.30	3.15	6.30	4.41	3.15	6.62	4.73
RPS 5.3T	5.30	10.60	5.30	10.60	7.42	5.30	11.13	7.95
RPS 8T	8.00	16.00	8.00	16.00	11.20	8.00	16.80	12.00
RPS 15T	15.00	30.00	15.00	30.00	21.00	15.00	31.50	22.50
RPS 20T	20.00	40.00	20.00	40.00	28.00	20.00	42.00	30.00

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.