


**РЫМ-БОЛТ ПОВОРОТНЫЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ**

- PSA–рым-болт для крепления страхового привязи
- поворот на 360°
- кованая, легированная и закалённая сталь
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- испытано нагрузкой 22,2 КН/чел
- испытано на 150 кг динамического падения (стандарт ЕС – 100 кг)
- отвечает всем требованиям BG BAU (Страховая ассоциация строительной отрасли)
- соответствует всем требованиям DIN EN795, DIN EN50308, OSHA1926.502
- в соответствии с DIN EN 365, имеют маркировку с указанием количество человек, на которое рассчитана нагрузка
- соответствует Европейской директиве «Оборудование для защиты персонала» (89/686/EWG)
- жёлтое порошковое покрытие YOKE для высокой видимости

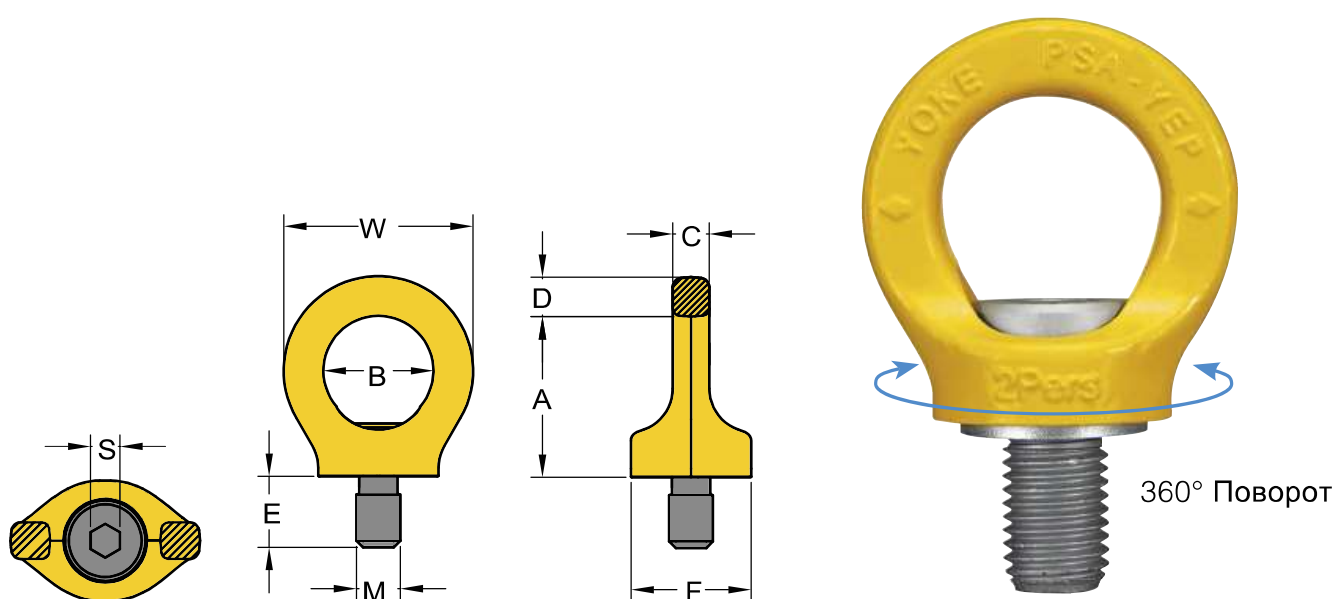

Код изделия	Рабочая нагрузка	Резьба	Размеры								Крутящий момент	Вес
	тонн		M	A	B	C	D	E	F	S		
8-281-007	1 человек	M12x1,75	45	30	10	11	19	33	8	52	10	0,2
8-281-015	2 человека	M16x2	52	35	14	13	24	35	10	61	30	0,3
8-281-023	2 человека	M20x2,5	60	40	16	15	30	44	12	70	70	0,6