РЫМ-БОЛТ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ RBS

- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие - порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая маркировка — обозначение резьбы, грузоподъёмность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия

ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъёмности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъёмности (WLL)
-40–200 °C	100% от грузоподъёмности (WLL)
< -40 °C	недопустимо

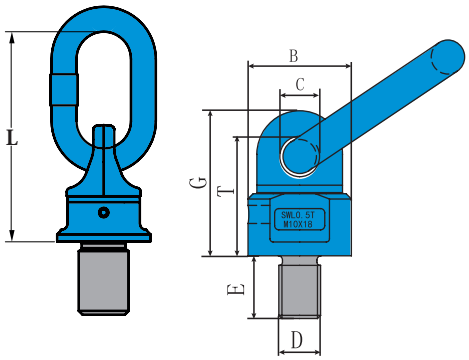

Шарикоподшипник внутри

Код изделия	Грузоподъёмность, кг		Размеры									Крутящий момент	Вес	Цена
	0° по оси	90° угол 90°	DxE	B	C	G	T	A	W	N	L	Nm	кг	руб
			мм											
RBS M8x13	0,6	0,3	M8x13	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0.45	1757
RBS M10x15	1	0,5	M10x15	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0.45	1757
RBS M12x20	1	0,5	M12x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0.46	1757
RBS M16x20	2,24	1,12	M16x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0.47	2194
RBS M20x30	4	2	M20x30	49,5	19	69	57	70	35	16	125	50-70	0.99	3376
RBS M24x30	6,3	3,15	M24x30	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1.33	5045
RBS M24x36	6,3	3,15	M24x36	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1.35	5241
RBS M30x35 (8T)	12,8	8	M30x35	80	28	114	94	115	50	22	206	200-250	3.73	9967
RBS M36x50	12,8	8	M36x50	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	3.88	12738
RBS M42x50	16	10	M42x50	80	28	111	92	115	50	25	203	500-600	4.46	14845

Пример заказа: Рым-болт с шарикоподшипником RBS M12x20 г/п 1,0 т RuCranes