


РЫМ-БОЛТ ДВОЙНОГО ВРАЩЕНИЯ RB2S

- ковкая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие - порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая маркировка — обозначение резьбы, грузоподъемность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- вращение на 360° и поворот на 180°, рассчитан на 100% нагрузку под углом 90°



ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъёмности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъёмности (WLL)
-40–200 °C	100% от грузоподъёмности (WLL)
< -40 °C	недопустимо

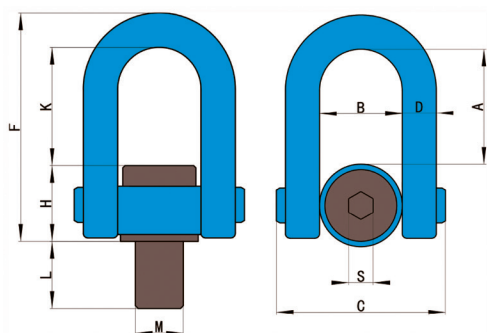

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	WLL тонн	Резьба мм	Размеры										Крутящий момент Nm	Вес кг	Цена руб
			L	A	B	C	D	F	K	H	S				
RB2S M8	0.5	M 8	12	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	10-40	0.8	4720	
RB2S M10	0.7	M 10	16	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	10-40	0.8	5100	
RB2S M12	1	M 12	18	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	15-40	0.8	5340	
RB2S M14	1.5	M 14	21	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	30-100	0.8	7950	
RB2S M16	2	M 16	24	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	45-130	0.8	8591	
RB2S M18	2.5	M 18	40	74.5	54	105	20	145	77	48	12	100-170	1.9	11560	
RB2S M20	3	M 20	40	74.5	54	105	20	145	77	48	12	100-170	2	10750	
RB2S M22	3	M 22	40	74.5	54	105	20	145	77	48	12	100-170	2.1	16513	
RB2S M24	4.5	M 24	40	74.5	54	105	20	145	77	48	12	190-280	2.5	17850	
RB2S M27	5	M 27	40	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	250-500	5.5	24060	
RB2S M30	7.3	M 30	45	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	270-600	5.5	22420	
RB2S M33	8	M 33	50	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	270-600	5.5	24330	
RB2S M36	10	M 36	54	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	270-600	5.5	24910	
RB2S M42	12.5	M 42	63	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	350-800	6	25390	
RB2S M48S	16	M 48	63	98.5	73	146	30	201.5	101.5	70	17	350-800	6.5	32965	
RB2S M48B	20	M 48	68	120	93	182	36	249	125	84	19	350-800	11.5	42480	
RB2S M56	25	M 56	78	120	93	182	36	249	125	84	19	350-900	12	42990	
RB2S M64S	32	M 64	90	120	93	182	36	253	125	88	19	500-1000	13	44620	

Пример заказа: Рым-болт двойного вращения RB2S M30 г/п 7.3 т по запросу, изготовление любой резьбы

- В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
- Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.