ООО «РуКрейнз» – официальный дилер KITO

ТАЛЬ KITO CB – ATEX
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ

- защита от взрывов
- возможность эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде, соответствие директиве ATEX 94/9/EC
- повышенная безопасность при предельно допустимых температурах, максимальная температура оборудования 135 °C
- безопасная эксплуатация в потенциально взрывоопасной среде, защита от взрывчатых газов, паров и пыли
- устройство защиты от перегрузки (УЗП)



CB ATEX

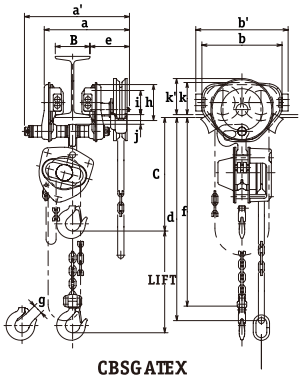

CBSG ATEX

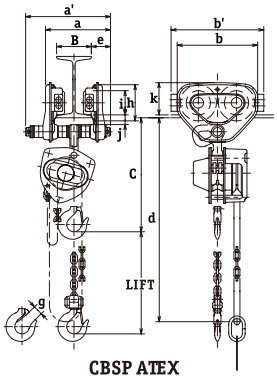

CBSP ATEX

CB ATEX

Номинальная грузоподъёмность (предельная грузоподъёмность), т	Код	Стандартная высота подъёма, м	Высота ручной цепи, м	Усилие при номинальной нагрузке, кгс	Ход ручной цепи на 1 метр подъёма, м	Диаметр грузовой цепи, мм	Испытательная нагрузка	Масса (вес нетто), кг	Масса при погрузке (вес), ≈ кг	Масса (вес) в кг для дополнительного метра подъёма, кг
0.5	CB005 ATEX	2.5	2.5	142	43	6.3x1	0.75	11.5	12	1.8
1.0	CB010 ATEX	2.5	2.5	214	57	7.1x1	1.5	14.5	15	2.1
2.0	CB020 ATEX	3.0	3.0	221	114	7.1x2	3.0	24.0	26	3.2
3.0	CB030 ATEX	3.0	3.5	200	198	9.0x2	4.5	41.0	43	4.4

Размеры (мм)

Номинальная грузоподъёмность (предельная грузоподъёмность), т	Строительная высота	a	b	d	e	f	g	s
0.5	295	162	161	2500	71	99	29.0	42.5
1.0	350	171	182	2500	78	112	34.0	47.5
2.0	510	171	235	3100	78	162	42.5	56.0
3.0	600	192	282	3600	91	194	46.5	63.0

CBSG (CBSP) ATEX

Номинальная грузоподъёмность (предельная грузоподъёмность), т	Код	Стандартная высота подъёма, м	Усилие при номинальной нагрузке, кгс	Диаметр грузовой цепи, мм	Испытательная нагрузка	Масса (вес нетто), кг	Масса (вес) в кг для дополнительного метра подъёма, кг
0.5	CBSG (CBSP) 005 ATEX	2.5	2.5	6.3x1	0.75	24 (19)	2.7 (1.8)
1.0	CBSG (CBSP) 010 ATEX	2.5	2.5	7.1x1	1.5	32 (28)	3.0 (2.1)
2.0	CBSG (CBSP) 020 ATEX	3.0	3.0	7.1x2	3.0	48 (44)	4.1 (3.2)
3.0	CBSG (CBSP) 030 ATEX	3.0	3.5	9.0x2	4.5	92 (87)	5.4 (4.4)

Размеры (мм)

Номинальная грузоподъёмность (предельная грузоподъёмность), т	Строительная высота	a (макс.)	a'	b	b'	d	e	f	g	h	i	j	k	k'
0.5	305	275 (215)	309 (249)	236	272	2500	116 (56)	2200	29.0	106	71	28	95	106
1.0	365	349 (218)	385 (300)	280	316	2500	154 (69)	2200	34.0	127	85	34	112	109
2.0	535	359 (280)	398 (320)	324	374	3100	157 (79)	2700	42.5	148	100	36	134	114
3.0	660	377 (273)	401 (297)	400	450	3600	156 (53)	3200	46.5	169	118	47	144	131