
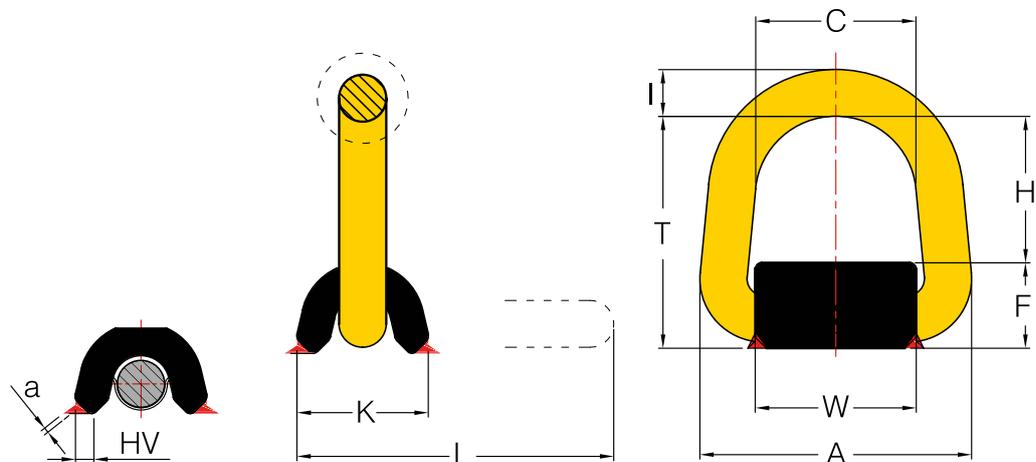
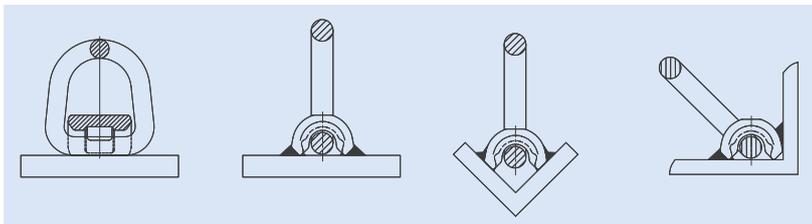


**5:1** | **4:1** \*\*

## ПРИВАРИВАЕМАЯ ПЕТЛЯ

### БЕЗ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ

- поворот на 180°
- кованая, легированная и закалённая сталь
- протестировано и изготовлено в соответствии с EN1677-1
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- отдельные детали имеют сертификаты об испытании
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
- все рым-болты YOKE соответствуют или превосходят ASME B30.26
- рабочая нагрузка указана на каждом элементе для быстрой и легкой идентификации
- углы предназначены для облегчения процесса сварки

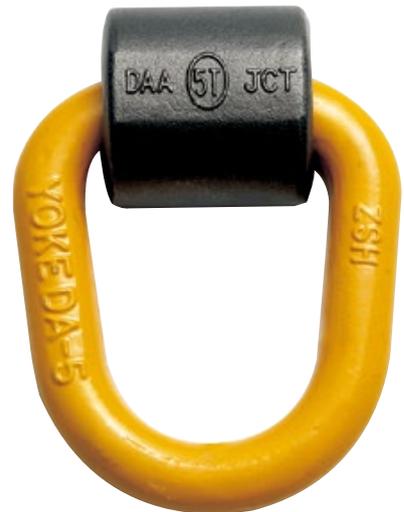

| Код изделия | WLL<br>тонн | Размеры |       |     |    |    |    |     |     |     |     |    | Вес<br>кг |      |
|-------------|-------------|---------|-------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|------|
|             |             | A       | C     | D   | E  | F  | H  | K   | L   | W   | HW  | a  |           |      |
|             |             | мм      |       |     |    |    |    |     |     |     |     |    |           |      |
| 1 {         | 8-0573-01   | 1.0     | 83    | 48  | 14 | -- | 26 | 49  | 37  | 105 | 48  | 5  | 3         | 0.5  |
|             | 8-0573-03   | 3.0     | 98    | 58  | 17 | -- | 31 | 54  | 48  | 112 | 54  | 6  | 3         | 0.9  |
|             | 8-0573-05   | 5.0     | 120   | 66  | 22 | -- | 37 | 55  | 56  | 154 | 56  | 7  | 3         | 1.3  |
|             | 8-0573-08   | 8.0     | 121   | 68  | 26 | -- | 47 | 75  | 68  | 169 | 55  | 10 | 4         | 2.4  |
| 2 {         | 8-0573-10   | 10.0    | 146   | 82  | 20 | 30 | 47 | 78  | 68  | 191 | 70  | 10 | 4         | 2.8  |
|             | 8-0573-20   | 20.0**  | 186.5 | 100 | 25 | 37 | 70 | 110 | 93  | 234 | 91  | 20 | 4         | 6.5  |
|             | 8-0573-30   | 30.0**  | 254.5 | 140 | 35 | 45 | 98 | 127 | 130 | 328 | 127 | 20 | 4         | 17.2 |