


ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ПОДЪЁМА РЕЛЬСОВОГО ПРОФИЛЯ


- для горизонтального подъёма и кантования рельсового профиля
- оснащён механизмом, предотвращающим сползание груза при кантовании
- блокируется как в закрытом, так и в открытом положениях
- обработка поверхности — окраска
- на заказ другая грузоподъёмность и толщина профиля

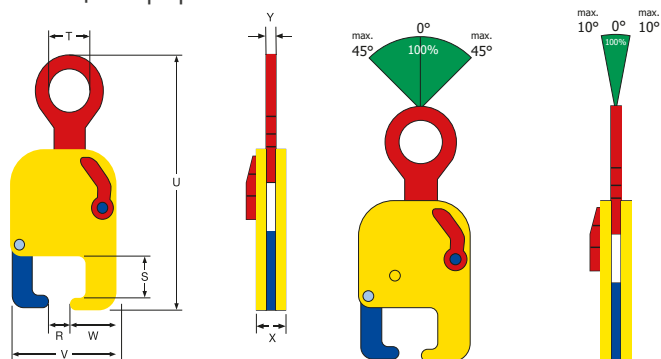

Раб. нагр., кг	Интервал захвата, мм	S, мм	T, мм	U, мм	V, мм	W, мм	X, мм	Y, мм	Вес, кг	Код изделия
1500	40 - 75	64	65	394	170	73	48	16	7	*LTTRC15

ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЁМА (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАРНО)

- для горизонтального подъёма листовой стали (один лист за раз)
- на заказ другие размеры
- обработка поверхности — окраска

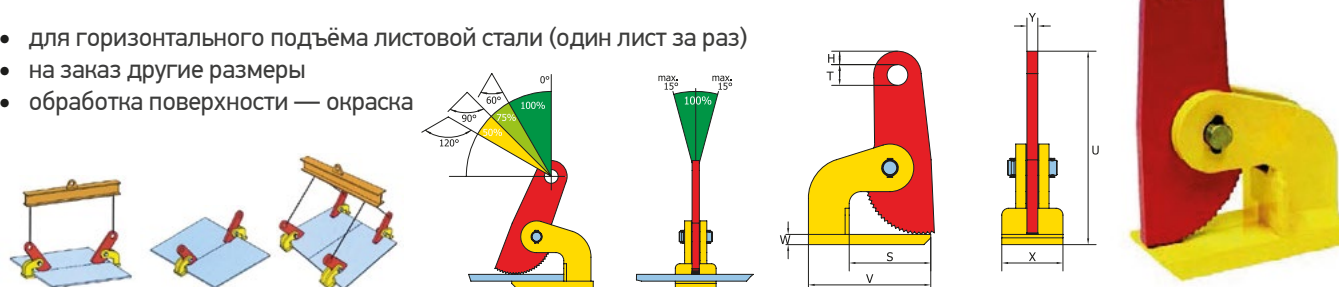

Раб. нагр., кг	Интервал захвата, мм	V, мм	S, мм	T, мм	U, мм	V, мм	W, мм	X, мм	Y, мм	Вес, кг	Код изделия
1000	0 - 35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	5,2	LTFHX1
2000	0 - 60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	14	LTFHX2
3000	0 - 60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	16	*LTFHX3
4000	0 - 60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	26	LTFHX4
6000	0 - 60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	28	LTFHX6
8000	0 - 60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	38	*LTFHX8
10000	0 - 60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	38	*LTFHX10
12000	0 - 60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	38	*LTFHX12
15000	0 - 60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	60	
25000	0 - 60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	66	
С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ											
2000	0 - 100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	18,4	LTFHSX2
3000	0 - 100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	20	*LTFHSX3
4000	0 - 100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	30	LTFHSX4
6000	0 - 100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	33	LTFHSX6
8000	0 - 100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	42	LTFHSX8
10000	0 - 100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	44	LTFHSX100
12000	0 - 100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	44	*LTFHSX120
15000	0 - 150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	106	*LTFHSX150

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели