

Искробезопасный захват

Ex II 2 GD с IIC T4 IIIC T135°

Во многих областях промышленности заводы работают в потенциально взрывоопасной среде. Из-за очень высокого риска для личного и иного имущества в зонах взрывоопасности действуют крайне жесткие руководящие принципы и технические требования.


Искробезопасная продукция Tiger производится в соответствии с Директивой ATEX 2014/34 / EU и Директивой по машиностроению 2006/42 / EC.

Подходит для газовых и пылеопасных зон: Зона 1 и 2 (газ) и зона 21 и 22 (пыль).

- Серьга подвески с медным покрытием и регулировочный винт
- Специальный корпус с антикоррозионным покрытием
- Дополнительное устройство блокировки балки

Сертификация:

В соответствии с Директивой ATEX 2014/34/EU оборудование для зон со взрывопожарной опасностью отнесено к группам, категориям и температурным классам. Наша продукция назначается следующим образом: Ex II 2 GD с IIC T4 IIIC T135°C

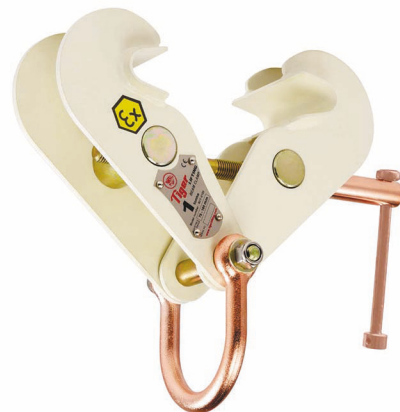

	Ex II 2G с IIB T4	Ex II 2D с 135°C
Ex	=Взрывоустойчивое оборудование	
Группа устройства	II	
	=Надземная работа	
2	=Категория устройства	
Взрывоопасная среда	G	
	= Газы, пары	
	D	
	= Пыль	
	c	
	=Безопасность конструкции	
IIB	=Класс опасности газов	
Класс по температуре	T4	
	= макс. 135°C	