


**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ**  
**380 В/50ГЦ**


- усиленный стальной корпус
- асинхронный двигатель
- пульт управления оснащен кнопкой экстренной остановки (управление низким напряжением 48 В)
- оснащён контейнером для сбора цепи а также автоматическим выключателем верхнего и нижнего уровня
- установлены тепловое реле и защита от перегрузки
- класс безопасности IP65 (тележки с электроприводом IP54)
- под заказ более длинные кабели (управления и питания) и цепи
- возможно оснастить тележкой с электроприводом
- температура эксплуатации: -10 – (+)50 °С

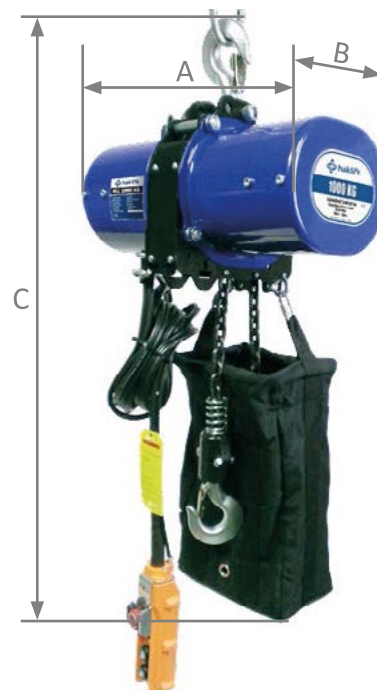

Раб. нагрузка, кг	Высота подъёма, м	Кол-во цепей	Размер цепи, мм	Скорость, м/мин	ЕД %	Мощность двигателя, кВт	Код изделия	Длина кабеля управления, м	Длина кабеля питания, м	А, мм	В, мм	С, мин. высота, мм	Вес, кг
1000	6	1	7,1	6	40	1,47	SKTH1000	6	1,5	430	290	600	53,0
2000	6	2	7,1	3	40	1,47	SKTH2000	6	1,5	430	290	600	61,0

**ТЕЛЕЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**  
**380 В/50ГЦ**

- тележка с электроприводом к изделиям skth1000 и skth2000

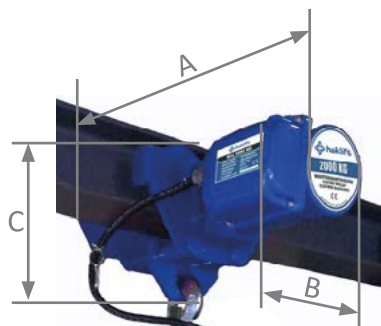

Раб. нагрузка, кг	Скорость, м/мин	Мощность двигателя, кВт	Размеры, А x В x С, мм	Вес, кг	Код изделия
2000	18	0,37	470x295x241	39,0	SKTH2000MSIV