

ТАКЕЛАЖНАЯ ТОЧКА TTBS РЫМ-ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

G80 **4:1** **-45°C**


- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая партия протестирована на ударную вязкость при t -45°C
- покрытие - порошковая краска защитного цвета (полумат)
- не подвергать термообработке
- маркировка — обозначение резьбы, грузоподъемность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- вращение на 360° и поворот на 230°
- коэффициент запаса прочности 4:1



ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурный режим	Допустимая нагрузка
> 400 °C	недопустимо
350–400 °C	75% от грузоподъемности (WLL)
200–350 °C	90% от грузоподъемности (WLL)
-45–200 °C	100% от грузоподъемности (WLL)
< -45 °C	недопустимо

* минимальная t за прошедшие сутки не ниже -45 °C

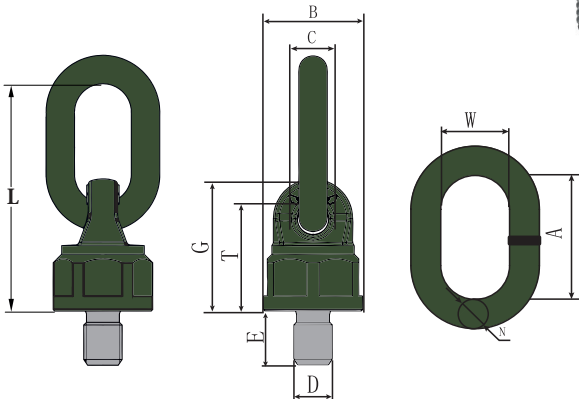

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	Грузоподъёмность, кг		Размеры									Крутящий момент	Вес	Цена
			DxE	B	C	G	T	A	W	N	L			
	по оси	угол 90°												
TTBS M8x13	0,6	0,3	M8x13	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0.45	2701
TTBS M10x18	1	0,5	M10x18	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0.45	2753
TTBS M12x20	1	0,5	M12x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0.46	2804
TTBS M14x20	2,24	1,12	M14x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0.49	2822
TTBS M16x35	2,24	1,12	M16x35	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0.49	2891
TTBS M20x30	4	2	M20x30	49,5	19	69	57	70	35	16	125	50-70	0.99	4770
TTBS M24x40	6,3	3,15	M24x40	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1.36	6985
TTBS M27x35	6,3	3,15	M27x35	57	22	79,5	67	85	40	20	150	180-220	1.47	7125
TTBS M30x35 (5T)	10,6	5,3	M30x35	66	23,5	98	82	85	40	20	166	200-250	2.3	8370
TTBS M30x45 (5T)	10,6	5,3	M30x45	66	23,5	98	82	85	40	20	166	200-250	2.35	8591
TTBS M30x75 (5T)	10,6	5,3	M30x75	66	23,5	98	82	85	40	20	166	200-250	2.52	8862
TTBS M30x35 (8T)	12,8	8	M30x35	80	28	114	94	115	50	22	206	200-250	3.73	12860
TTBS M36x50	12,8	8	M36x50	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	3.88	17201
TTBS M39x50	12,8	8	M39x50	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	3.95	17305
TTBS M42x50	16	10	M42x50	80	28	111	92	115	50	25	203	500-600	4.46	20708
TTBS M48x50	16	10	M48x50	80	28	111	92	115	50	25	203	500-650	4.62	23648
TTBSS M56x84	24	15	M56x84	117	42	166	134	152	70	32	280	600-900	11.8	59135
TTBS M64x95	24	15	M64x95	117	42	166	134	152	70	32	280	600-900	12.5	62585