

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ**18 В**


- малогабаритная и мощная аккумуляторная цепная таль
- оснащена пультом управления с бесступенчатым регулятором скорости подъёма
- длина кабеля пульта управления 2,0 м
- высота подъёма 3,0 м
- класс безопасности IP54
- 2 аккумулятора 18V 3,0 Ah
- Ni-MH аккумулятор выдерживает 15 мин и Li-ion аккумулятор выдерживает 20 мин при постоянной полной нагрузке
- в упаковку входит: аккумуляторная цепная таль, контейнер для сбора цепи, пульт управления, 2 аккумулятора и зарядное устройство



Раб. нагрузка, кг	Высота подъёма, м	Размер цепи, мм	Кол-во цепей	Скорость, м/мин	Аккумулятор	Размеры, Д x Ш x В	Вес, кг	Код изделия
250	3,0	4,0	1	4,0	18V NI-MH 3.0 Ah	173 x 257 x 355	6,70	SKTH25018V
500	3,0	4,0	2	2,0	18V Li-ion 3.0 Ah	173 x 257 x 375	8,80	SKTH50018V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ
230 В/50 ГЦ

- лёгкий и компактный алюминиевый корпус
- оснащён контейнером для сбора цепи
- класс безопасности IP54
- под заказ более длинные кабели (управления и питания), а также цепи

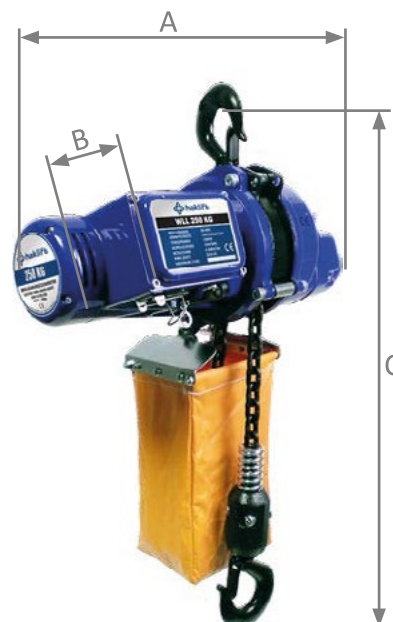

Раб. нагрузка, кг	Высота подъёма, м	Кол-во цепей	Размер цепи, мм	Скорость, м/мин	ЕД %	Мощность двигателя, кВт	Код изделия	Длина кабеля управления, м	Длина кабеля питания, м	A, мм	B, мм	C, мин. высота, мм	Вес, кг
250	3	1	6,3	10	35	1,30	SKTH250MINI	3	5	420	160	480	18,5
500	6	1	6,3	5	35	1,30	SKTH500MINI	6	5	420	160	480	21,0
1000	6	2	6,3	2,5	35	1,30	SKTH1000MINI	6	5	420	160	500	26,0