



5:1 | 4:1**

ООО «Рукрейнз» – официальный дилер YOKE **YOKE®**

ПРИВАРИВАЕМАЯ ПЕТЛЯ

БЕЗ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ

- поворот на 180°
- кованая, легированная и закалённая сталь
- протестировано и изготовлено в соответствии с EN1677-1
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- отдельные детали имеют сертификаты об испытании
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
- все рым-болты YOKE соответствуют или превосходят ASME B30.26
- рабочая нагрузка указана на каждом элементе для быстрой и легкой идентификации
- углы предназначены для облегчения процесса сварки

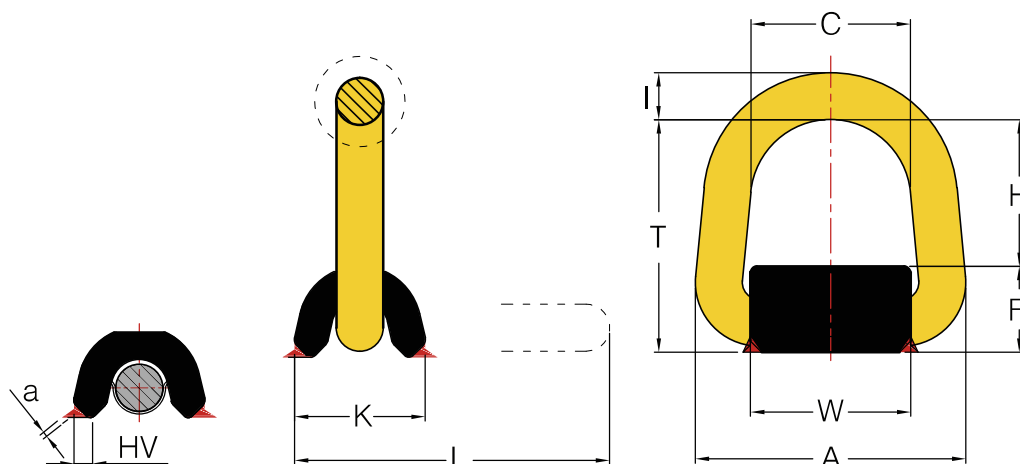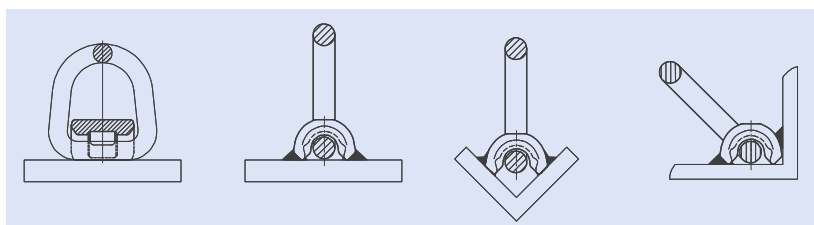

Код изделия	WLL тонн	Размеры											Вес кг	
		A	C	D	E	F	H	K	L	W	HW	a		
		мм												
1 {	8-0573-01	1,0	83	48	14	--	26	49	37	105	48	5	3	0,5
	8-0573-03	3,0	98	58	17	--	31	54	48	112	54	6	3	0,9
	8-0573-05	5,0	120	66	22	--	37	55	56	154	56	7	3	1,3
	8-0573-08	8,0	121	68	26	--	47	75	68	169	55	10	4	2,4
2 {	8-0573-10	10,0	146	82	20	30	47	78	68	191	70	10	4	2,8
	8-0573-20	20,0**	186,5	100	25	37	70	110	93	234	91	20	4	6,5
	8-0573-30	30,0**	254,5	140	35	45	98	127	130	328	127	20	4	17,2