


## ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЁМА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ДЕРЕВА, МРАМОРА

- для вертикального подъёма и кантования листовой стали, изделий из дерева и мрамора
- не оставляет следов, имеет 2 специальные синтетические прокладки
- блокируется как в закрытом, так и в открытом положении
- обработка поверхности — окраска

Модель: LTTNМК  
А мин. 3 мм / макс. 180мм

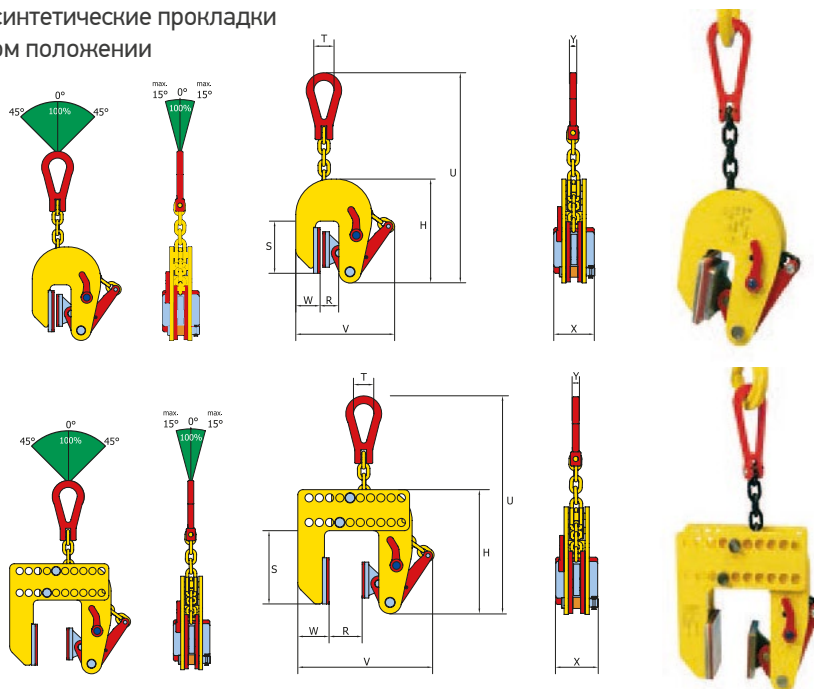


Модель: LTTNМКА  
мин. 220 мм / макс. 340 мм  
Шаг регулирования захвата 20 мм

Раб. нагр., кг	Толщина листа, мм	H, мм	S, мм	T, мм	U, мм	V, мм	W, мм	X, мм	Y, мм	Вес, кг	Код изделия
500	1 – 20	205	102	40	462	224	48	80	14	6	*LTNМК5
500	17 – 37	205	102	40	462	241	48	80	14	6	*LTSTNМК5
500	1 – 180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10	*LTTNМКА5
1000	1 – 30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	*LTTNМК1
1500	1 – 40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	*LTTNМК15
2000	1 – 50	362	124	50	704	408	63	80	18	15	*LTTNМК2
3000	1 – 60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5	*LTTNМК3

## ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЁМА

- для вертикального подъёма и перемещения конструкций с рамой из коробчатого профиля (квадратной трубы)
- захват помещается и фиксируется внутри рамы
- обработка поверхности — окраска

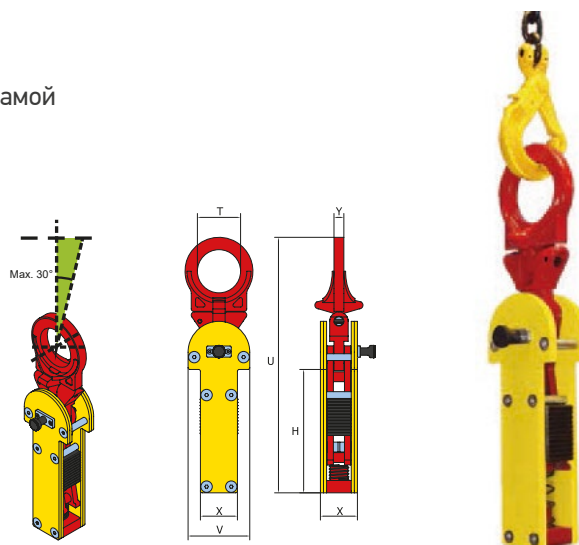

Раб. нагр., кг	Интервал захвата, мм	U, мм	X, мм	H, мм	T, мм	Y, мм	V, мм	Вес, кг	Код изделия
3000	62 – 70	449	60	200	70	16	100	6,9	*LTTCЗ3

\*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели